

HILTI

HILTI

HTH T-Helix šroubovací kotva

Označení objednávky	Použití	Tloušťka izolace	Obsah balení
HTH 8x125	Novostavba	100-360	100
HTH 8x155	Renovace	100-360	100

Příslušenství systému ETICS*

Označení objednávky	Tloušťka izolace	Obsah balení
HTH SW 1 usazovací nástroj	100-200	1
D 8-FV EPS pěnová zátka*		600

* Je také možné použít PU pěnu (viz schválení ETA)


Volitelné příslušenství

Ordering designation	Obsah balení	Předmět č.
Aku vrtací kladivo TE 6-A36-AVR + B 36 / 3.0 (2)	1	2062262

Doporučené aku vrtací kladivo pro vrtání otvorů

Akuvrtačka SF 22-A + B 22/3.3 (2) + C 4/36-350	1	2062187
--	---	---------

Doporučená akuvrtačka pro usazení HTH T-Helix

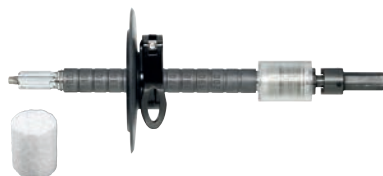

Official distributor



Jednoduše naskenujte QR kód
Vaším telefonem a dozvíte se
více informací o HTH T-Helix.
www.hilti.de/t-helix

Hilti = registrovaná značka Hilti Corp., Schaan | W4417 0715 0-en | 1 Vytlačeno v Lichtenštejnsku | © 2015 | Práva na technické a programové změny jsou vyhrazena S. E. & O.

Hilti HTH T-Helix šroubovací kotva

NOVÝ HELIX:
RYCHLOST, SÍLA A BEZPEČNOST.

Hilti. Splní nejvyšší nároky

Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Hilti ČR spol. s r.o. | Uhřetěveská 734 | 252 43 Průhonice | T 800 11 55 99 | www.hilti.cz

ÚPLNÁ KONTROLA. ZAJIŠTĚNÍ PEVNOSTI.

Hilti T-Helix je chytré řešení, která bylo optimalizováno tak, aby zajistilo rychlost instalace, maximální spolehlivost a bezpečné ukotvení, i když se jako podklad používá minerální vlna. Řada osvědčení o zkouškách potvrzuje způsobilost T-Helixu pro použití na všech nosných materiálech, EPS a minerální vlně. V neposlední řadě přichází tato nová šroubovací kotva v praktickém přepravním boxu pro zvýšení bezpečnosti a snadnější manipulaci při práci na lešení.



Rychlá a spolehlivá instalace díky špičkovému návrhu.

Optimální řešení pro zápusťnou montáž.



Výhody

- Minimalizované náklady na logistiku
- Žádný odpad
- Žádné riziko záměny nebo dodání špatných položek na stavbu


Použití

- Upevnění EPS a minerální vlny v tloušťce od 100 mm do 360 mm a na všech nosných materiálech


Nejdůležitější

Upevňuje EPS a minerální vlnu v tloušťce od 100 mm do 360 mm na všech nosných materiálech.

- Rychlost:** Velmi krátká doba instalace
- Bezpečnost:** Vysoké hodnoty protažení izolantem i s minerální vlnou a možnost použití menšího počtu spojovacích prvků na čtvereční metr
- Spolehlivost:** Technická a vizuální kontrola pro správné osazení zajistí bezpečně osazení kotvy
- Pouze jedna délka kotvy pro různé tloušťky izolace na všechny nosné materiály
- Bez tepelných mostů díky hodnotám tepelné vodivosti blízké 0,000
- Inovativní balení pro snadnější dopravu a manipulaci na pracovišti

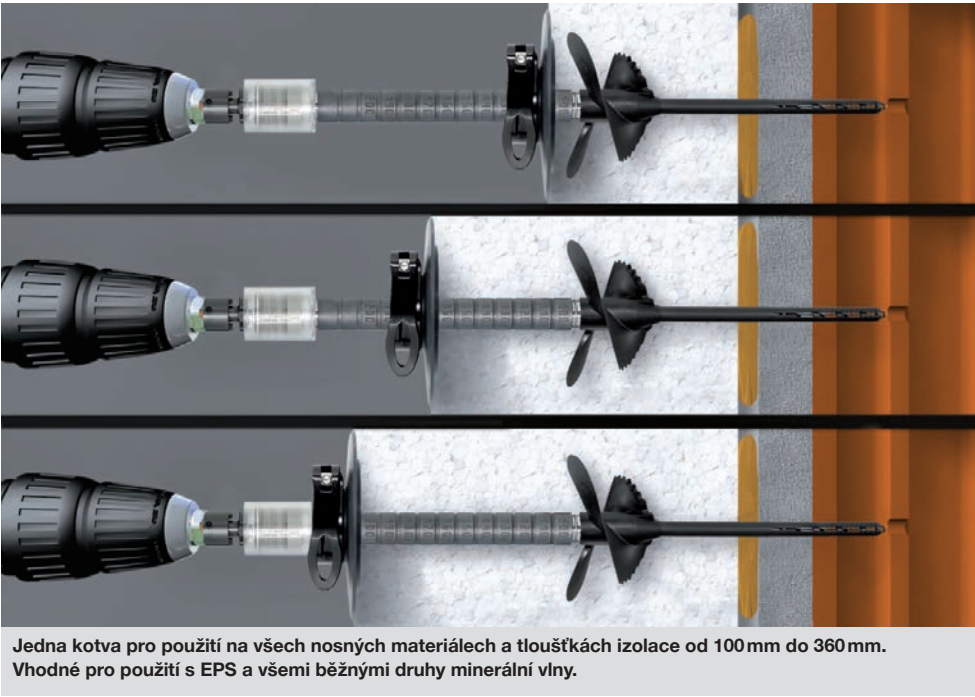

Jedna kotva pro použití na všech nosných materiálech a tloušťkách izolace od 100 mm do 360 mm. Vhodné pro použití s EPS a všemi běžnými druhy minerální vlny.

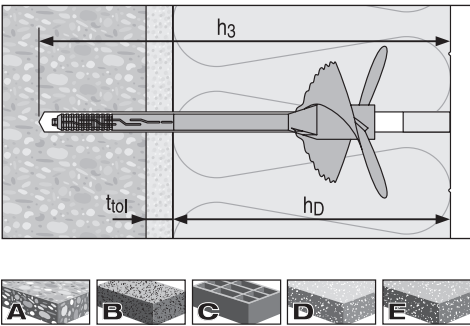


Unikátní systém

Použitím chytře navrženého osazovacího nástroje lze Hilti T-Helix spolehlivě osadit během několika sekund. Nejsou potřeba žádné další pomůcky pro nastavení usazovacího nástroje na použitelné tloušťky izolačního materiálu (bezklíčový systém). Technické a vizuální kontroly pro správné osazení zajistí maximální pohodlí a bezpečnou instalaci.



Robustní a pohodlné

Baleno v kompaktním a pohodlném boxu s vestavěným držadlem, což umožňuje snadnou přepravu a práci Hilti T-Helix a na lešení. Vyrobeno z nepromokavého materiálu, obal zůstává pevný i při vystavení dešti.

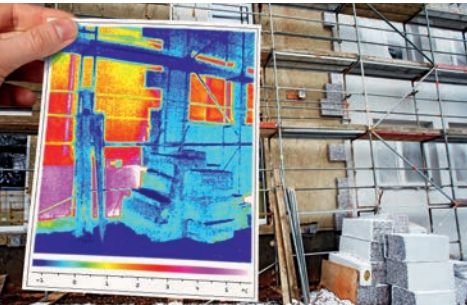

Hodnoty tepelné vodivosti blízké 0,000 W/K

Fasáda je navržena tak, aby držela teplo v budově. Zateplovací hmoždinky Hilti proto buď zcela eliminovaly tepelné mosty, nebo jsou klasifikovány s extrémně nízkými hodnotami tepelné vodivosti.

Technická data

HTH T-Helix		HTH 125	HTH 155
Tloušťka izolace [mm]	h_D	100-360	100-360
Hloubka otvoru v nosném materiálu A-C (D-E) [mm]	h_I	45	45 (75)
Jmenovitý průměr vrtání [mm]	d_0	8	8
Celková hloubka zapuštění v nosném materiálu A-C (D-E) [mm]	h_{nom}	≥ 25	≥ 25 (55)
Tloušťka nezatižené roznašení vrstvy na nosném materiálu A-C (D-E) [mm]	t_{tol}	0-20	0-50 (0-20)
Hodnota tepelné vodivosti [W / K]		from 0.000	from 0.000
Schválení ETA		15/0464	15/0464

Charakteristická odolnost v tahu N_{RK} těchto nosných materiálů

	N_{RK} [kN]
Beton C12/15 – C50/60	1.2
Plná cihla	1.2
Plná vápenopisková tvárnice	1.2
Vertikálně děrovaná cihla (20/1,6)	1.2
Dutá vápenopisková tvárnice	1.2
Jemnozrný lehčený beton	0.6
Pórobeton	0.6