

XI-FV izolalační přichytky pro zateplovací systémy ETICS

Použití:

- Připevňování izolačních materiálů (polystyren, minerální izolace atd.) na obvodové zdivo do max. tloušťky izolace 140 mm

Podklad:


- beton třídy C12/15 až C35/45 (B15 až B45), tloušťka $h \geq 100$ mm
- ocel třídy S235 (ST37), S275 (ST44), tloušťka 4-6 mm
- pohledové zdivo
- omítnuté zdivo s max. 20 mm omítky

Technické údaje

Základní materiál	beton kvality B15 ÷ B35
Kotevní hloubka	30 mm
Tloušťka izolace	60 mm ÷ 140 mm
Koeficient bodového tepelného mostu	0,002 W/K
Certifikát	ETA 03/0004


Výhody systému:

- 5krát rychlejší než tradiční metody
- nedochází ke stlačení izolačního materiálu
- jednoduchá montáž
- rychlá a flexibilní vsazovací metoda
- vsazování nepřenáší hluk do zateplovacího objektu
- nezávislost na zdroji el. energie
- bezprašná metoda osazování
- vynikající přilnavost omítky k přichytce

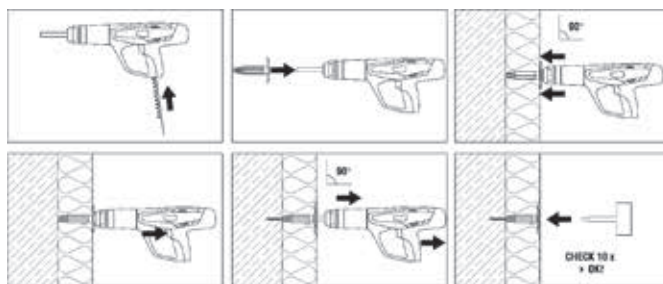

XI-FV izolalační přichytky pro zateplovací systémy ETICS

Označení	Tl. izolace (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
XI-FV 60	60	300	376 484
XI-FV 80	80	200	376 485
XI-FV 100	100	200	376 489
XI-FV 120	120	150	376 490
XI-FV 140	140	100	376 491
XI-FV 160	160	100	2069 160
XI-FV 180	180	100	2069 161
XI-FV 200	200	100	2069 162

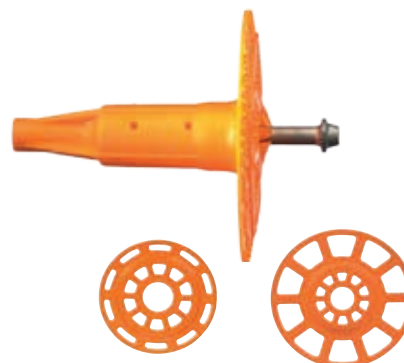

Vsazovací přístroj DX 460 IE

Označení **DX 460 IE vsazovací přístroj** Č. výrobku **377 790**

Obsahuje: DX 460 IE, plastový kufr, sada pro čištění, ochranné brýle, Hilti sprej, návod k obsluze

Náhradní díly a příslušenství

Označení	DX 460 DX A41	Č. výrobku
DX 460 IE kufr typ 17		271 846
Hlaveň X-460-FIE-L	● ①	377 812
Příst X-460-PIE-L	● ②	377 813
Zastavovací kroužek X-460B	● ③	373 330
Ochranné brýle číré I-VO 805 PS	④	285 780

Speciální nábojky 6.8/11 M

V zásobníku po 10 kusech. Balení po 100 kusech nebo Bulk po 1 000 kusech

Síla	Označení	Č. výrobku (Bulk)	Č. výrobku
slabá	6.8/11 M zelená	416 472	416 476
střední	6.8/11 M žlutá	416 473	416 477
velmi silná	6.8/11 M červená	416 474	416 478

